POLAIR GROUP

DAZZL

Dazzl™ — профессиональное холодильное оборудование для ритейла.

Dazzl™ производит холодильное и морозильное оборудование высокого качества для магазинов любых форматов: дискаунтеры, convenience store, магазины у дома, супермаркеты и гипермаркеты. Современный дизайн, практичность, а также демократичная цена — ключевые ценности оборудования марки, что позволяет сформировать идеальное по функционалу и стилю торговое пространство. При разработке оборудования мы используем многолетний опыт мерчандайзинга, предлагаем большой выбор модификаций, опций, аксессуаров и внешнего декора.

Содержание

Vega H210	2	Vega 080 H210 Plug-in	28	Vega DG 070 H195 Plug-in	48
Vega SG H210	6	Vega SG 080 H210 Plug-in	32	Galaxy 080	52
Vega DG H210	14	Vega DG 080 H210 Plug-in	36	Stella H100	54
Vega 090 H160	20	Vega 070 H195 Plug-in	40	Stella H120	58
Compass 090 H210	24	Vega SG 070 H195 Plug-in	44	Stella H130	62

Компания Dazzl™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

Vega 070/090/100 H210

Охлаждаемый стеллаж VEGA отлично вписывается в интерьер разных стилей.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров

позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Vega 070 H210

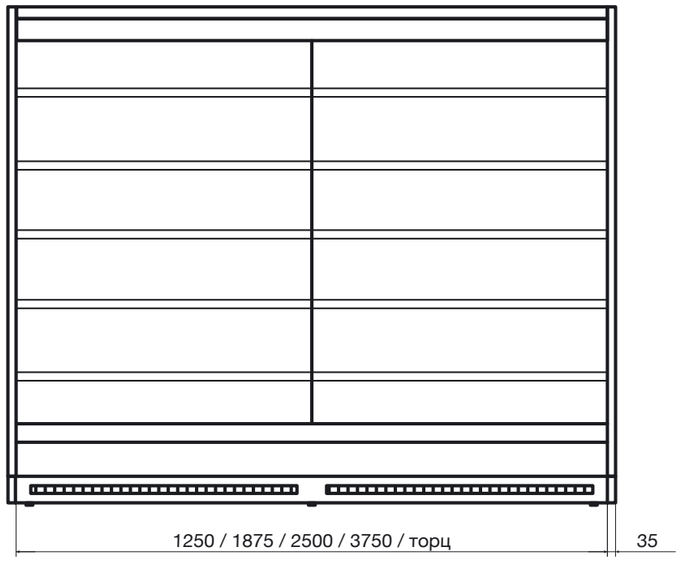

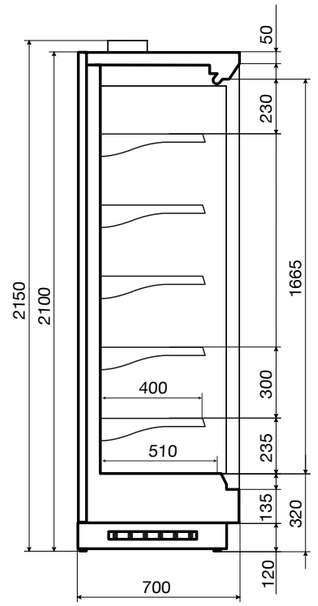

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1380
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1450
Ширина витрины, мм	700				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	400				
Глубина нижней полки, мм	500				
Площадь загрузки, м²	3,6	5,4	7,3	10,9	4,0
Объем загрузки, м³	0,85	1,28	1,70	2,54	0,93
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	1,3	2,1	2,9	4,4	1,3
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Диапазон температуры, °С	–1…+2				
Холодопроизводительность, кВт	1,54	2,48	3,41	5,2	1,54
Энергопотребление, кВт в сутки	2,97	4,36	5,94	8,92	4,36
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	875				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1640
Вес нетто, кг	190	275	380	520	240
Вес брутто, кг	220	305	460	590	310

Vega 090 H210

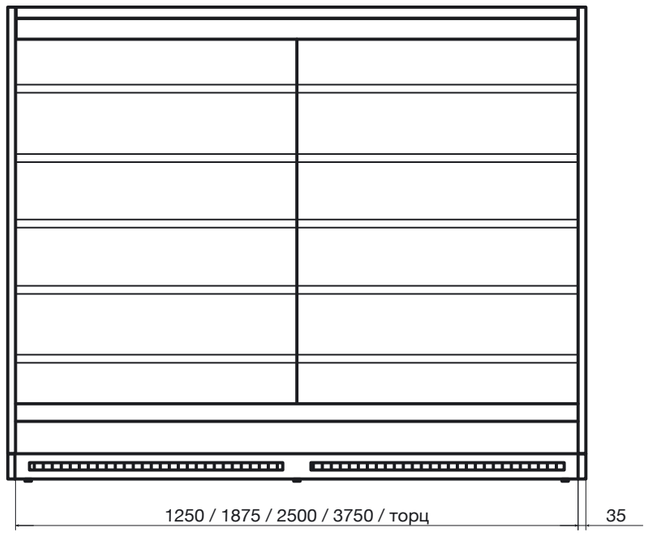

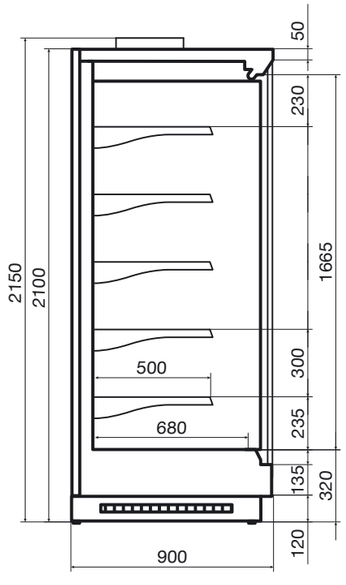

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	1,4	2,2	3	4,5	2,1
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Диапазон температуры, °С	–1…+2				
Холодопроизводительность, кВт	1,64	2,58	3,5	5,3	2,46
Энергопотребление, кВт в сутки	2,97	4,36	5,94	8,92	4,36
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	210	300	390	530	340
Вес брутто, кг	260	370	460	600	410

Vega 100 H210

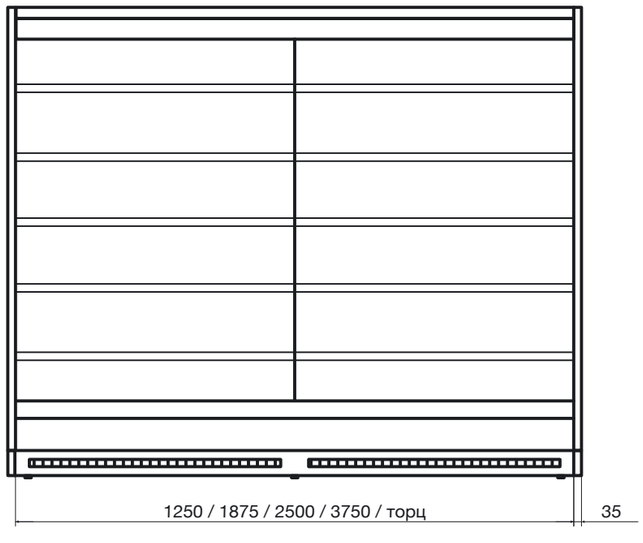

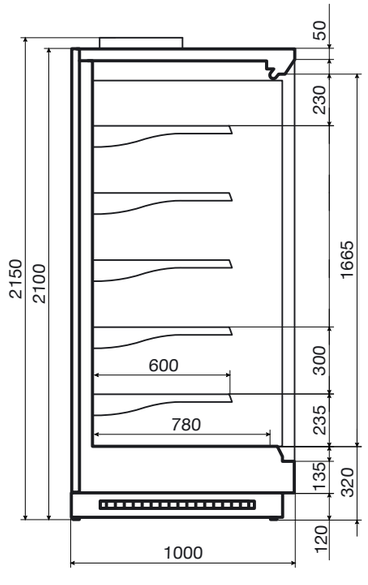

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1980
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	2050
Ширина витрины, мм	1000				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	780				
Площадь загрузки, м²	5,5	8,3	11,0	16,4	8,7
Объем загрузки, м³	1,28	1,94	2,55	3,83	2,02
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	1,5	2,3	3,1	4,6	2,3
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Диапазон температуры, °С	–1…+2				
Холодопроизводительность, кВт	1,64	2,58	3,51	5,3	2,58
Энергопотребление, кВт в сутки	2,97	4,36	5,94	8,92	4,36
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1175				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	2240
Вес нетто, кг	220	310	420	560	345
Вес брутто, кг	270	380	480	630	415

Vega SG 070/090/100 H210

Легкий доступ
к продукту
и неотразимая
эстетика создают
превосходное
впечатление
у покупателя.

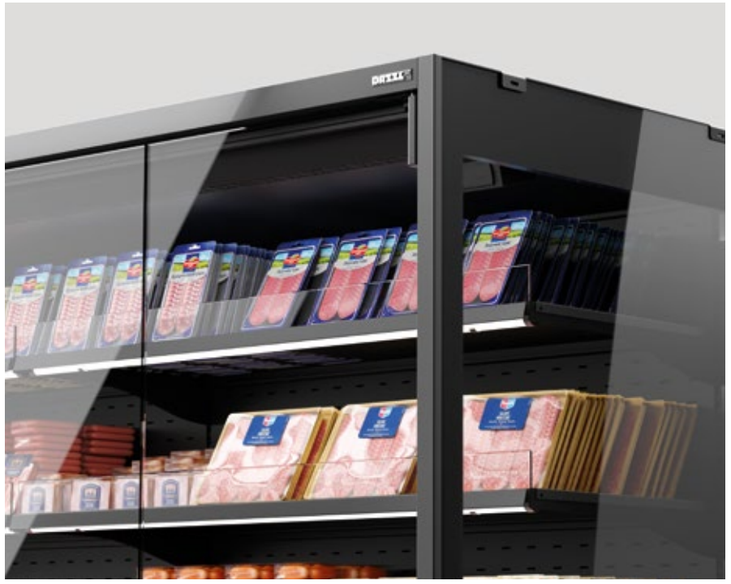

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Энергосберегающее покрытие

уменьшает инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объема горки в торговый зал и способствует исключительно экономичной работе.

Широкий спектр аксессуаров

позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей SG. Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла с низкоэмиссионным твердым покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Vega SG 070 H210

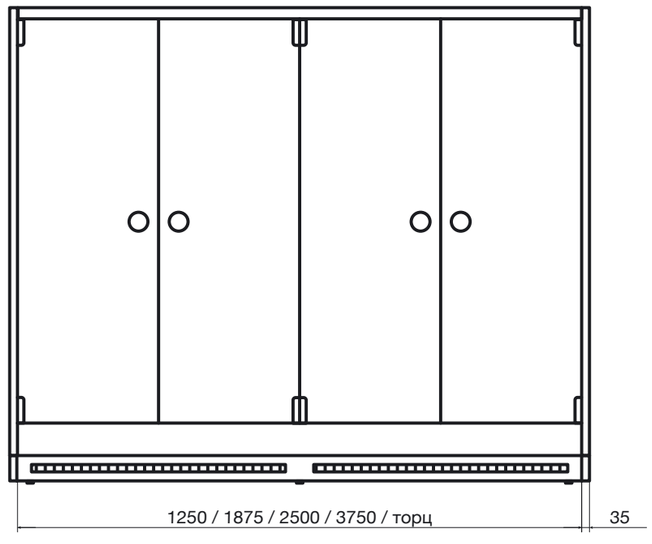

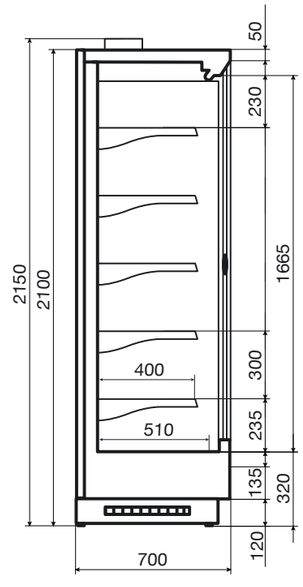

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1380
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1450
Ширина витрины, мм	700				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	400				
Глубина нижней полки, мм	500				
Площадь загрузки, м²	3,6	5,4	7,3	10,9	4,0
Объем загрузки, м³	0,85	1,28	1,70	2,54	0,93
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,89	1,2	1,62	2,4	0,89
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	875				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1640
Вес нетто, кг	200	330	390	540	250
Вес брутто, кг	240	320	480	610	330

Vega SG 090 H210

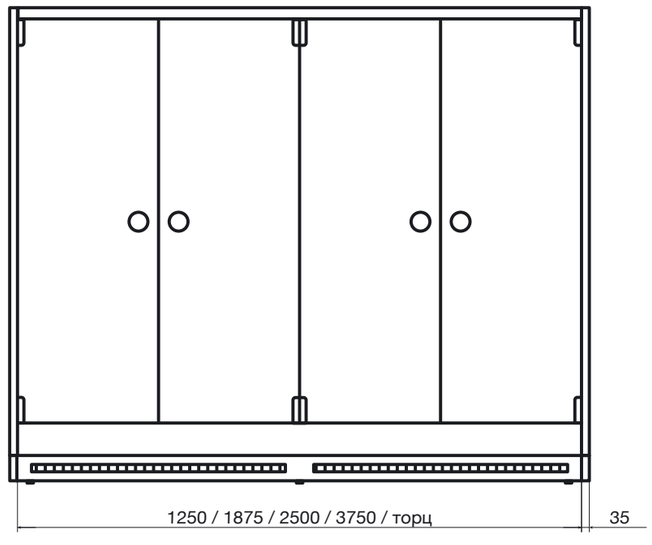

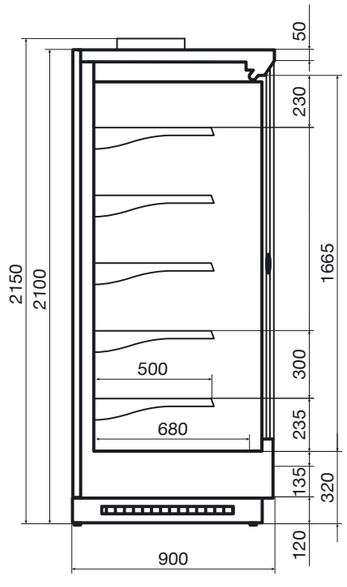

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,99	1,55	2,11	3,14	1,46
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	220	315	410	550	350
Вес брутто, кг	280	385	480	620	420

Vega SG 100 H210

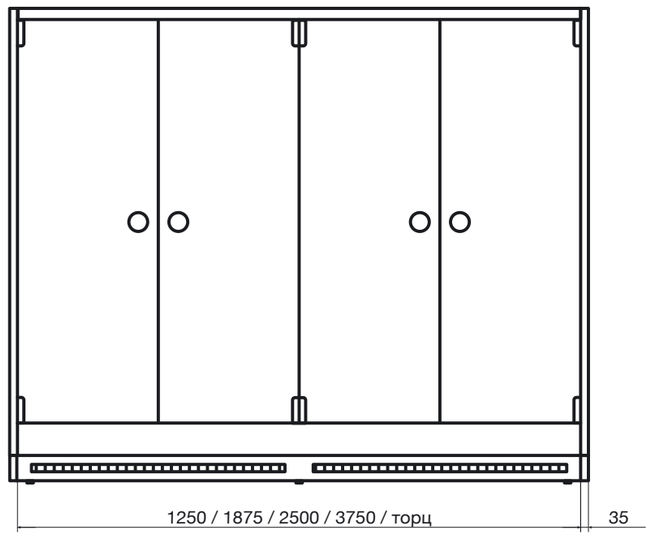

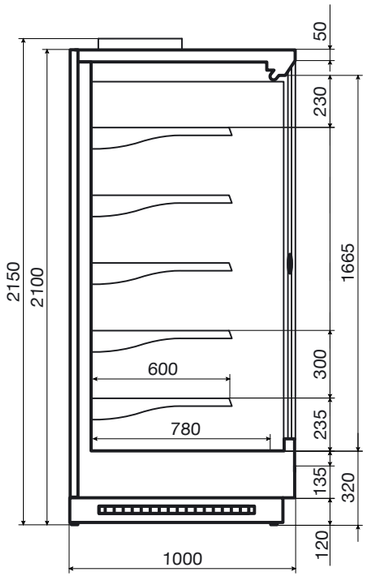

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1980
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	2050
Ширина витрины, мм	1000				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	780				
Площадь загрузки, м²	5,5	8,3	11,0	16,4	8,7
Объем загрузки, м³	1,28	1,94	2,55	3,83	2,02
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,98	1,54	2,1	3,15	1,54
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1175				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	2240
Вес нетто, кг	230	345	440	560	355
Вес брутто, кг	290	395	500	630	440

Vega DG 070/090/100 H210

Легкий доступ
к продукту
и неотразимая
эстетика создают
превосходное
впечатление
у покупателя.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров

позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Vega DG 070 H210

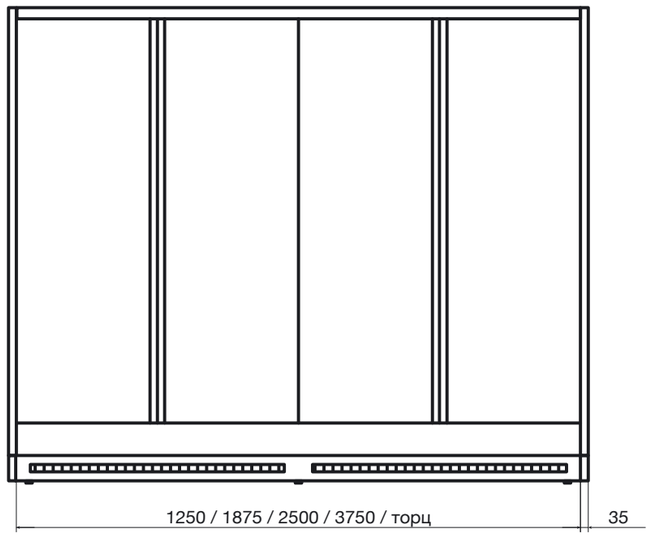

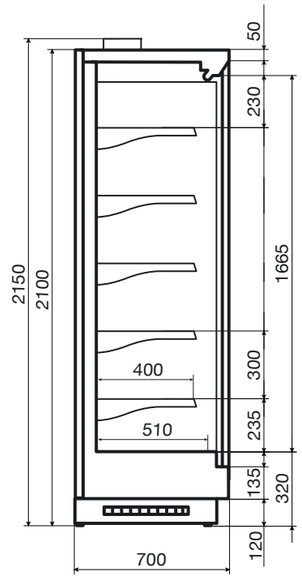

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1380
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1450
Ширина витрины, мм	700				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	400				
Глубина нижней полки, мм	500				
Площадь загрузки, м²	3,6	5,4	7,3	10,9	4,0
Объем загрузки, м³	0,85	1,28	1,70	2,54	0,93
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,59	0,8	1,08	1,56	0,59
Энергопотребление, кВт в сутки	3,59	3,8	5,89	8,19	3,75
Максимальная мощность, кВт	0,14	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,7	0,7	1,21	1,54	0,7
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	875				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1640
Вес нетто, кг	220	350	410	560	270
Вес брутто, кг	260	340	500	630	350

Vega DG 090 H210

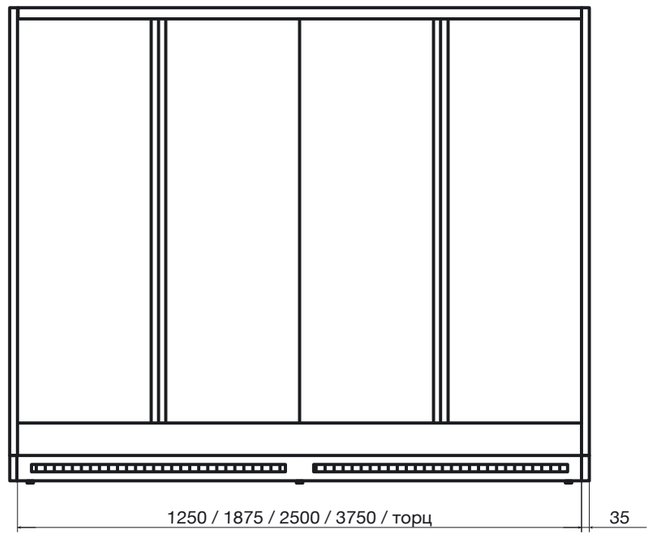

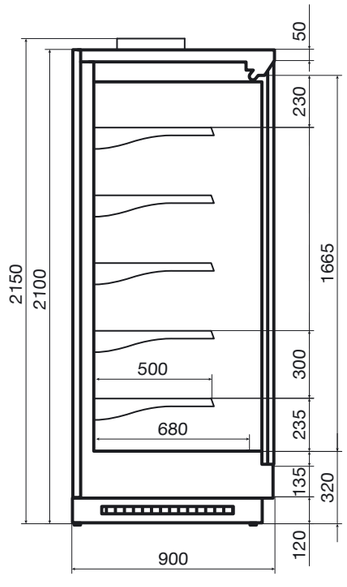

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,65	1,05	1,4	2,2	1,1
Энергопотребление, кВт в сутки	3,59	3,8	5,89	8,19	3,75
Максимальная мощность, кВт	0,14	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,7	0,7	1,21	1,54	0,7
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	240	325	430	600	365
Вес брутто, кг	280	395	500	670	435

Vega DG 100 H210

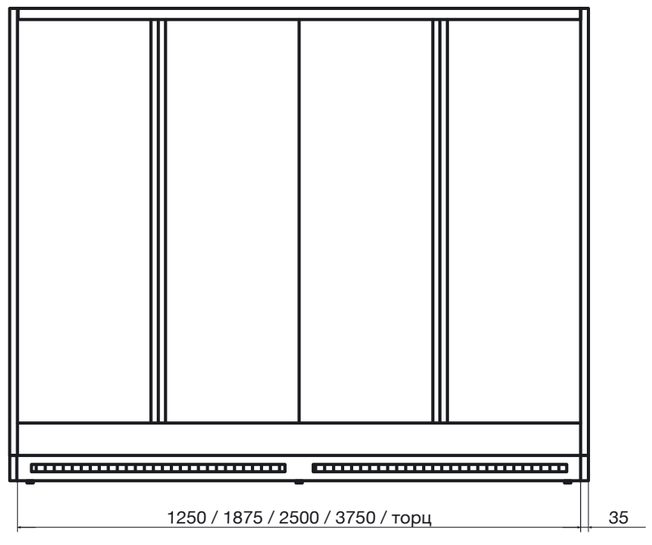

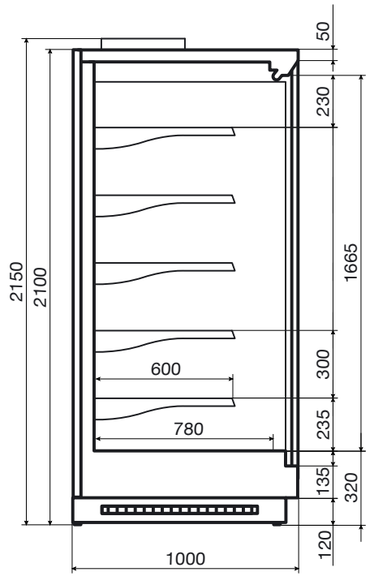

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1980
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	2050
Ширина витрины, мм	1000				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	780				
Площадь загрузки, м²	5,5	8,3	11,0	16,4	8,7
Объем загрузки, м³	1,28	1,94	2,55	3,83	2,02
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,65	1,05	1,4	2,2	1,05
Энергопотребление, кВт в сутки	3,59	3,8	5,89	8,19	3,75
Максимальная мощность, кВт	0,14	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,7	0,7	1,21	1,54	0,7
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1175				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	2240
Вес нетто, кг	250	365	460	580	375
Вес брутто, кг	310	415	520	650	460

Vega 090 H160

Охлаждаемый стеллаж VEGA отлично вписывается в интерьер разных стилей.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 3 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров

позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

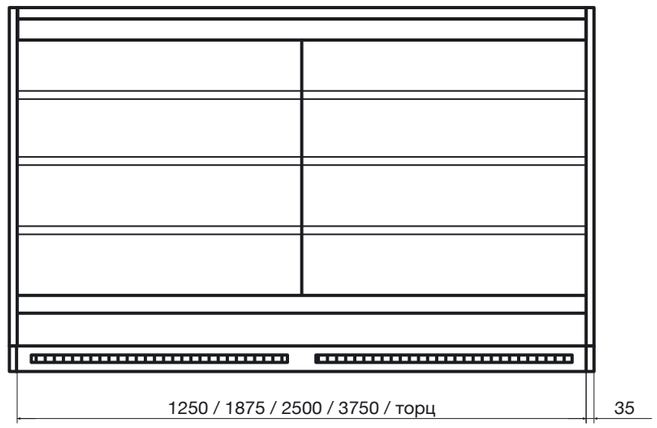

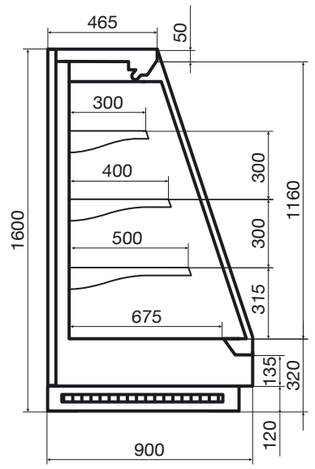

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 3 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 · RAL 9006 · RAL 9005

RAL 3004 · RAL 7024 · RAL 1016

RAL 6018 · RAL 3020 · RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	1600				
Глубина выкладки, мм	675 / 500 / 400 / 300				
Глубина нижней полки, мм	675				
Площадь загрузки, м²	2,35	3,52	4,7	7	3,34
Объем загрузки, м³	0,67	1	1,34	2	0,95
Параметры					
Диапазон температуры, °С	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	1,4	2,2	3	4,5	2,1
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Диапазон температуры, °С	–1…+2				
Холодопроизводительность, кВт	1,64	2,58	3,5	5,3	2,46
Энергопотребление, кВт в сутки	2,97	4,36	5,94	8,92	4,36
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	1800				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	160	225	290	400	255
Вес брутто, кг	195	280	345	450	310

Компания Dazzl™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

Compass 090 H210

Минималистичные панели в сочетании с впечатляющей фронтальной экспозицией.

Двери без подогрева
с тройным остеклением исключают необходимость в нагреве внешнего стекла.

Вертикальная и верхняя подсветка кабинета
обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров
позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Двери без подогрева с тройным остеклением
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Вертикальное LED освещение внутреннего объёма

Опции

- Боковины обзорные или металлические
- Верхняя LED подсветка
- Соединительный комплект в линию
- Энергосберегающие вентиляторы
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

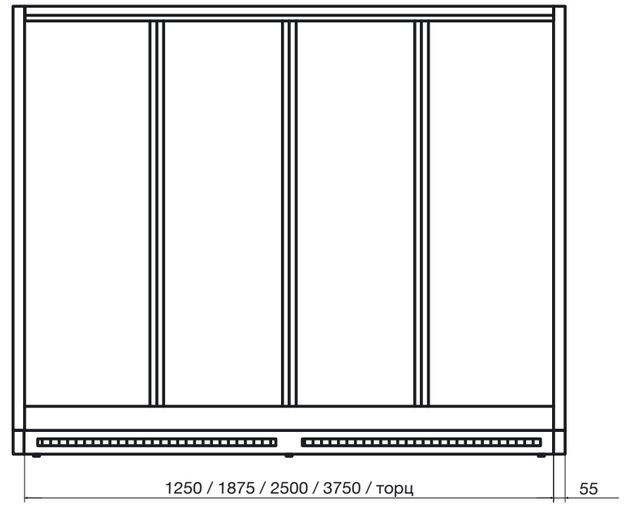

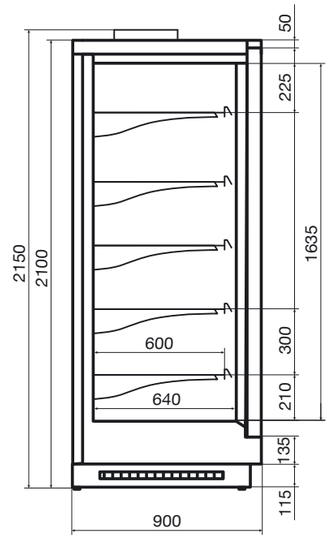

Размеры					
Типоразмер	**125**	**190**	**250**	**375**	**торц**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1880	2500	3750	1563
Длина витрины с боковинами, мм	1350	1980	2600	3850	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	630				
Площадь загрузки, м²	5,3	8,0	10,6	15,9	6,6
Объем загрузки, м³	1,30	1,94	2,57	3,84	1,65
Параметры					
Диапазон температуры, °С	–22...–18				
Холодопроизводительность, кВт	0,61	0,89	1,29	1,89	0,76
Энергопотребление, кВт в сутки	10,95	18,05	21,95	38,05	13,02
Максимальная мощность, кВт	1,27	2,4	4,81	6,76	1,7
Максимальный ток, А	4,71	6,52	9,31	12,63	5,29
Напряжение, В	380				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2120	2740	4010	1820
Вес нетто, кг	255	380	510	845	315
Вес брутто, кг	275	415	555	920	345

Vega 080 H210 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

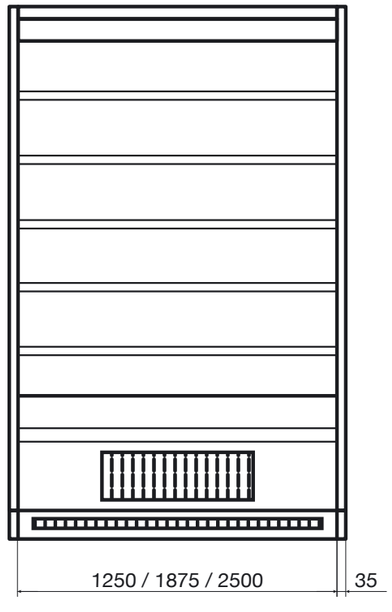

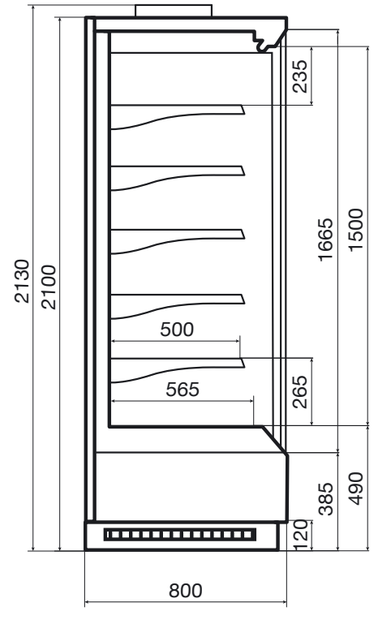

Размеры			
Типоразмер	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м³	0,91	1,36	1,82
Параметры			
Диапазон температуры, °С	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	34,3	43,2	68
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, °С	–1…+2		
Холодопроизводительность, кВт	34,8	43,5	68,1
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880

Vega SG 080 H210 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

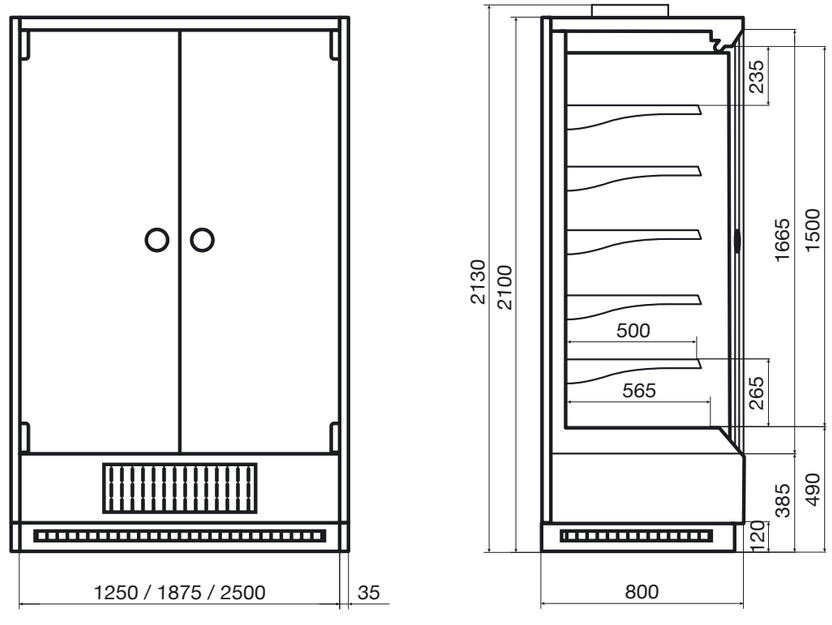

Размеры			
Типоразмер	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м³	0,91	1,36	1,82
Параметры			
Диапазон температуры, °С	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	16,9	26,8	34,8
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, °С	–1…+2		
Холодопроизводительность, кВт	19,3	31,1	38
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880

Vega DG 080 H210 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 | RAL 9006 | RAL 9005

RAL 3004 | RAL 7024 | RAL 1016

RAL 6018 | RAL 3020 | RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

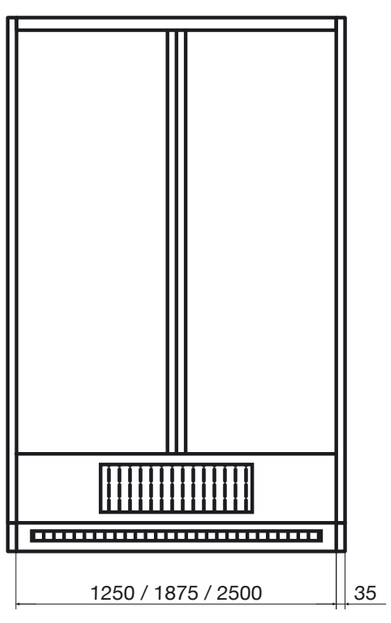

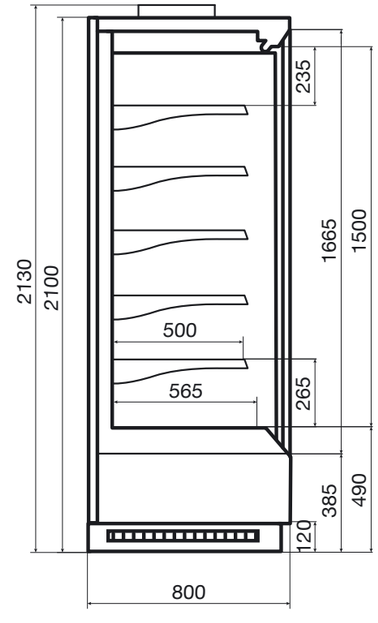

Размеры			
Типоразмер	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м³	0,91	1,36	1,82
Параметры			
Диапазон температуры, °С	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	16,9	26,8	34,8
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, °С	–1…+2		
Холодопроизводительность, кВт	19,3	31,1	38
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880

Vega 070 H195 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Комплект шторок
- Боковины обзорные
- Усиленная деревянная упаковка

Опции

- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

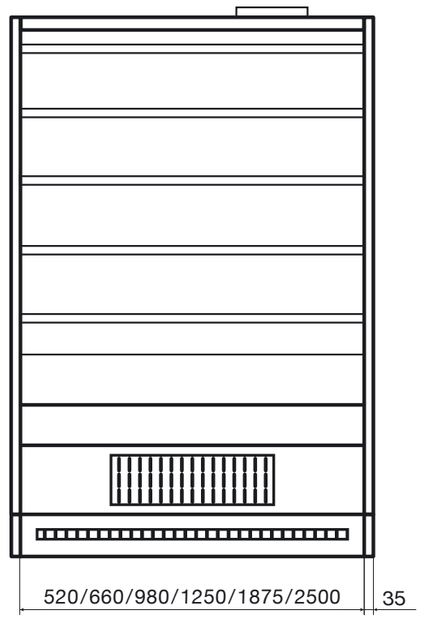

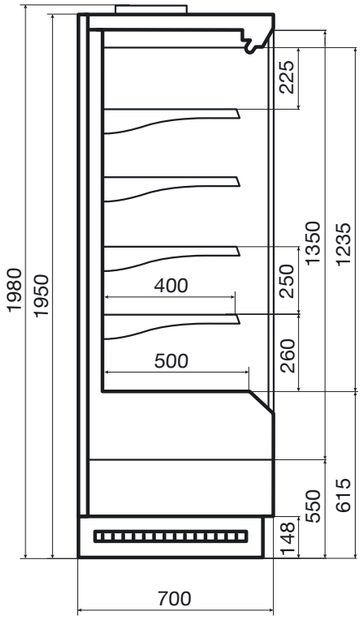

Размеры						
Типоразмер	**60**	**70**	**100**	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	520	660	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	590	730	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700					
Высота витрины, мм	1950					
Глубина выкладки, мм	400 (500)					
Глубина нижней полки, мм	500					
Площадь загрузки, м²	1,05	1,34	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м³	0,21	0,27	0,40	0,51	0,77	1,04
Параметры						
Диапазон температуры, °С	0...+7					
Энергопотребление, кВт в сутки	15,0	16,0	20,0	21,0	36,0	39,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	2,4	2,4	2,6	4,8
Максимальный ток, А	6,2	6,2	11,0	11,0	12,0	22,0
Напряжение, В	220					
Упаковка						
Ширина упаковки, мм	1050					
Высота упаковки, мм	2145					
Длина упаковки, мм	910	910	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	130	140	190	210	275	355
Вес брутто, кг	196	206	263	290	365	455

Vega SG 070 H195 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей SG
- Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла с низкоэмиссионным твердым покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Боковины обзорные
- Усиленная деревянная упаковка

Опции

- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

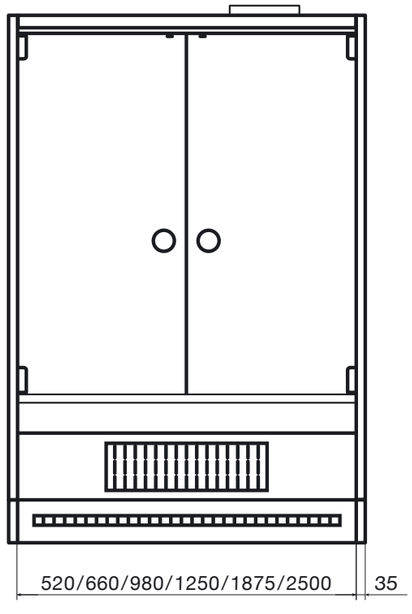

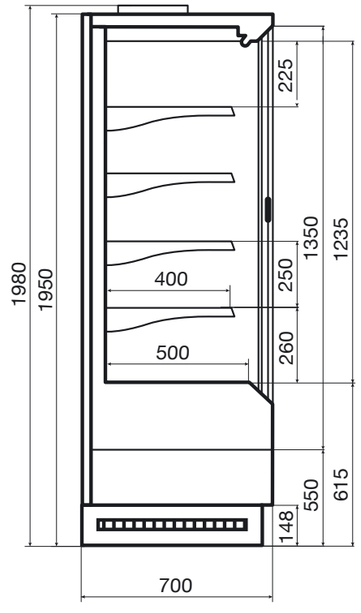

Размеры						
Типоразмер	**60**	**70**	**100**	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	520	660	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	590	730	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700					
Высота витрины, мм	1950					
Глубина выкладки, мм	400 (500)					
Глубина нижней полки, мм	500					
Площадь загрузки, м²	1,05	1,34	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м³	0,21	0,27	0,40	0,51	0,77	1,04
Параметры						
Диапазон температуры, °С	0...+7					
Энергопотребление, кВт в сутки	12,0	12,0	14,0	15,0	21,0	23,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	1,35	1,35	2,0	2,7
Максимальный ток, А	6,2	6,2	6,2	6,2	9,1	12,4
Напряжение, В	220					
Упаковка						
Ширина упаковки, мм	1050					
Высота упаковки, мм	2145					
Длина упаковки, мм	910	910	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	145	160	200	220	300	370
Вес брутто, кг	211	226	273	300	390	470

Vega DG 070 H195 Plug-in

Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн

максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 4 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета

обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Универсальное решение

для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.

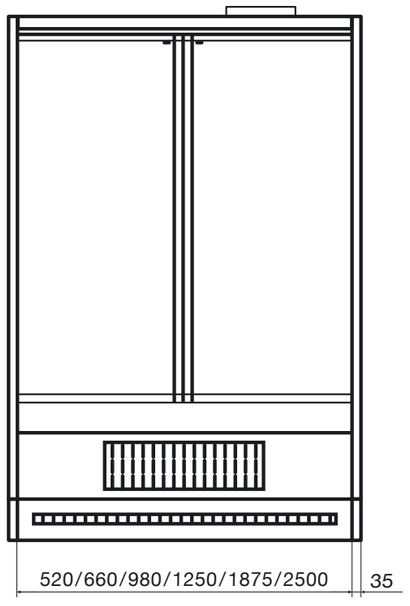

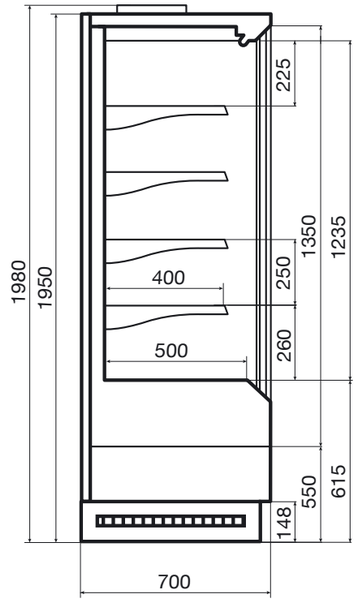

Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 4 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Боковины обзорные
- Усиленная деревянная упаковка

Опции

- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Проволочные ограничители
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей

RAL 9003 RAL 9006 RAL 9005

RAL 3004 RAL 7024 RAL 1016

RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017

RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры						
Типоразмер	**60**	**70**	**100**	**125**	**190**	**250**
Длина витрины без боковин, мм	520	660	980	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	590	730	1050	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	700					
Высота витрины, мм	1950					
Глубина выкладки, мм	400 (500)					
Глубина нижней полки, мм	500					
Площадь загрузки, м²	1,05	1,34	2,0	2,57	3,87	5,18
Объем загрузки, м³	0,21	0,27	0,4	0,51	0,77	1,04
Параметры						
Диапазон температуры, °С	–5...+5					
Энергопотребление, кВт в сутки	12,0	12,0	16,0	17,0	21,0	23,0
Максимальная мощность, кВт	1,35	1,35	1,35	2,4	2,6	2,6
Максимальный ток, А	6,2	6,2	6,2	11,0	12,0	12,0
Напряжение, В	220					
Упаковка						
Ширина упаковки, мм	1050					
Высота упаковки, мм	2145					
Длина упаковки, мм	910	910	1230	1500	2100	2750
Вес нетто, кг	152	170	225	250	330	410
Вес брутто, кг	218	236	298	330	420	510

Galaxy 080

Витрина Galaxy имеет встроенное и выносное холодообеспечение, динамический и статический тип охлаждения, мармиты и тепловые модификации.

Актуальный дизайн

предусматривает плоские и прямые формы, предлагая непревзойдённую обзорность продукции.

Широкий выбор моделей

гарантирует оптимальную эксплуатацию и наилучшее использование функциональных особенностей витрины.

Galaxy 080

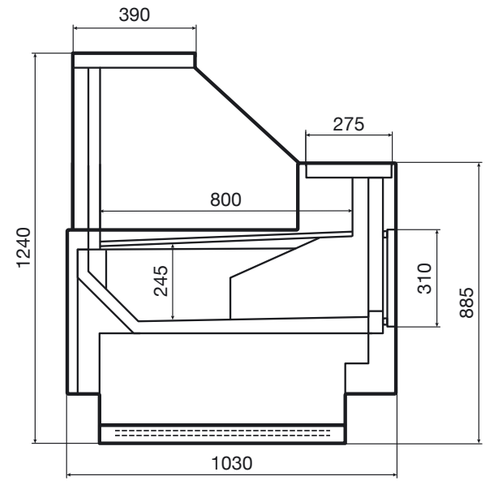

Размеры								
Типоразмер	**94**	**125**	**150**	**190**	**250**	**375**	**ОУ**	**ЗУ**
Длина витрины без боковин, мм	940	1250	1420	1875	2500	3750		
Длина витрины с боковинами, мм	1010	1320	1490	1945	2570	3820	1715	1830
Ширина витрины, мм	1030						1105	
Высота витрины, мм	1240							
Глубина выкладки, мм	800							
Высота загрузки, мм	150							
Наличие запасной камеры	имеется						нет	
Высота запасной камеры, мм	200							
Нагрузка на полки, кг/м	3							
Площадь загрузки, м²	0,75	1,0	1,14	1,5	2,0	3,0	0,85	0,84
Объем загрузки, м³	0,11	0,15	0,17	0,23	0,30	0,45	0,13	0,13
Параметры								
Диапазон температуры, °С	0 ... +7							
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	7,0	7,5	8,0	9,5	11,5	18,8	7,2	
Потребляемая мощность, кВт	0,4		0,45	0,7		1,4	0,65	
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1							
Холодопроизводительность, кВт	0,45	0,5	0,55	1,0	1,1	2,0	0,9	
Упаковка								
Длина упаковки 2 яруса, мм	1300	1600	1800	2300	2900	4200	2200	
Ширина упаковки 2 яруса, мм	1200						1360	
Высота упаковки 2 яруса, мм	1145						1170	
Вес нетто, кг (Galaxy 080)	125	144	173	210	249	350	145	135
Вес нетто, кг (Galaxy 080 Plug-in)	139	161	190	228	268	358	160	150

Stella H130

Современный дизайн
в минималистичном стиле и высочайшая транспарентность делают продукцию максимально доступной для клиентов.

Телескопический каркас
благодаря которому витрина может иметь разный угол наклона в зависимости от конкретных требований к выкладке.

Встроенный агрегат
гарантирует отличные характеристики эффективности и энергопотребления.

Promo-витрина отлично подходит для проведения различных акций, сезонных продаж или презентаций продуктовых новинок

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- Система удаления конденсата
- Боковины из оргстекла
- 2 полки с возможностью установки на разной высоте

Опции

- Стыковка в линию
- Бампер защитный с трех сторон
- Колесная опора h–130 мм
- Ценникодержатели

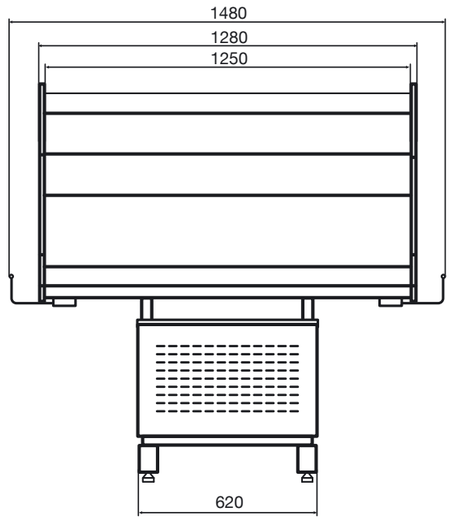

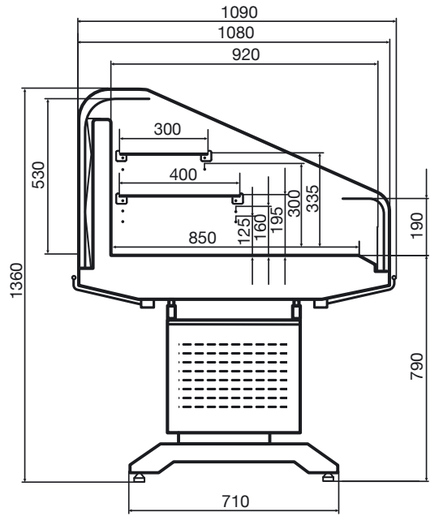

Размеры	
Типоразмер	**125**
Длина / с бампером (мин…макс) витрины, мм	1280 / 1320...1480
Ширина / с бампером(мин…макс) витрины, мм	1080 / 1090...1170
Высота витрины, мм	1360
Глубина выкладки, мм	850
Глубина загрузки, мм	100
Объем загрузки, л	210
Нагрузка на лоток, кг/м²	50
Нагрузка на навесную полку, кг/м²	40
Параметры	
Диапазон температуры, °С	+2 ... +4
Ток номинальный, А	6,8
Ток максимальный, А	10
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	12,0
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1
Упаковка	
Длина упаковки, мм	1460
Ширина упаковки, мм	1220
Высота упаковки, мм	1515
Вес нетто, кг	147
Вес брутто, кг	282

Stella H120

Современный дизайн
в минималистичном стиле и высочайшая транспарентность делают продукцию максимально доступной для клиентов.

Телескопический каркас
благодаря которому витрина может иметь разный угол наклона в зависимости от конкретных требований к выкладке.

Встроенный агрегат
гарантирует отличные характеристики эффективности и энергопотребления.

Promo-витрина отлично подходит для проведения различных акций, сезонных продаж или презентаций продуктовых новинок

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- Система удаления конденсата
- Боковины из оргстекла
- Полка с возможностью установки на разной высоте

Опции

- Стыковка в линию
- Бампер защитный с трех сторон
- Колесная опора h–130 мм
- Ценникодержатели

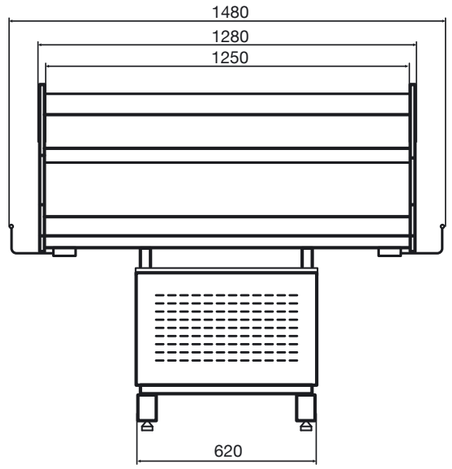

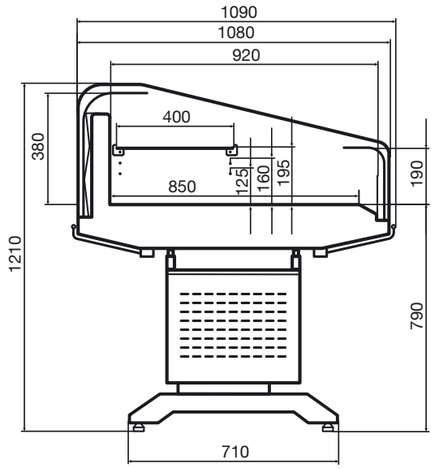

Размеры	
Типоразмер	**125**
Длина / с бампером (мин…макс) витрины, мм	1280 / 1320...1480
Ширина / с бампером(мин…макс) витрины, мм	1080 / 1090...1170
Высота витрины, мм	1210
Глубина выкладки, мм	850
Глубина загрузки, мм	100
Объем загрузки, л	170
Нагрузка на лоток, кг/м²	50
Нагрузка на навесную полку, кг/м²	40
Параметры	
Диапазон температуры, °С	+2 ... +4
Ток номинальный, А	6,8
Ток максимальный, А	10
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	12,0
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1
Упаковка	
Длина упаковки, мм	1460
Ширина упаковки, мм	1220
Высота упаковки, мм	1515
Вес нетто, кг	139
Вес брутто, кг	274

Stella H100

Современный дизайн
в минималистичном стиле и высочайшая транспарентность делают продукцию максимально доступной для клиентов.

Телескопический каркас
благодаря которому витрина может иметь разный угол наклона в зависимости от конкретных требований к выкладке.

Встроенный агрегат
гарантирует отличные характеристики эффективности и энергопотребления.

Promo-витрина отлично подходит для проведения различных акций, сезонных продаж или презентаций продуктовых новинок

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- Система удаления конденсата
- Боковины из оргстекла

Опции

- Стыковка в линию
- Бампер защитный с трех сторон
- Колесная опора h–130 мм
- Ценникодержатели

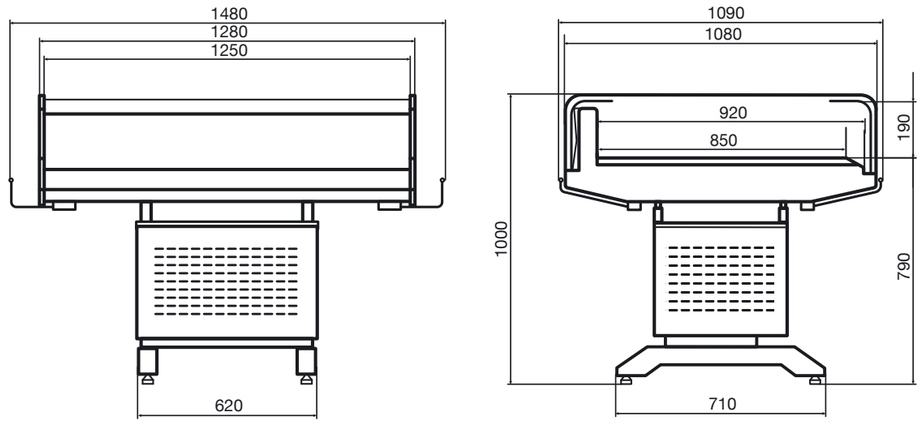

Размеры	
Типоразмер	**125**
Длина / с бампером (мин…макс) витрины, мм	1280 / 1320...1480
Ширина / с бампером (мин…макс) витрины, мм	1080 / 1110...1260
Высота витрины, мм	1000
Глубина выкладки, мм	850
Глубина загрузки, мм	100
Объем загрузки, л	110
Нагрузка на лоток, кг/м²	50
Нагрузка на навесную полку, кг/м²	40
Параметры	
Диапазон температуры, °С	+2 ... +4
Ток номинальный, А	6,8
Ток максимальный, А	10
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	12,0
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1
Упаковка	
Длина упаковки, мм	1460
Ширина упаковки, мм	1220
Высота упаковки, мм	1185
Вес нетто, кг	118
Вес брутто, кг	233

ОФИС ПРОДАЖ

Москва, Ленинский проспект,
дом 37, корпус 1, 4 этаж
+7 (495) 937-64-07

ПРОИЗВОДСТВО

Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, дом 1

dazzlpro.com
info@dazzlpro.com

DAZZLPRO.COM